組立式収納庫取扱説明書　保存版

●ご使用前に必ずお読みください。

この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。
組立、ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を未然に防止する為のものですから、必ずお守りください。

危険

この注意事項を守らなければ、死亡又は重傷を負う可能性があります。

警告

- **●組立時、手を切らないように手袋をはめてください。**
  部材は、すべて鋼材ですので組立時、素手ではケガをすることがあります。
- **●本体を必ず水平に設置してください。**
  倒れてけがをすることがあります。
- **●上に乗ったり、もたれかからないでください。**
  倒れてケガをすることがあります。
- **●連結部はしっかりと締めてください。**
  振動などで倒れてケガをすることがあります。
- **●強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。**
  特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。

注意

- **●扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。**
  他の部分を持って開閉するとケガをする恐れがあります。
- **●火気のそばに設置しないでください。**
  燃える恐れがあります。
- **●危険物（薬品・壊れ物・生き物）を入れないでください。**
  人体や衣類などを傷つけることがあります。
- **●貴重品を入れないでください。**
  鍵を破壊され盗難の恐れがあります。又、火災のとき収納物が変質したり燃えることがあります。
- **●電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。**
  庫内は外気温等により湿度、温度が変化する為、正常に作動しなくなる恐れがあります。
- **●収納物は確実にしまってください。**
  鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- **●扉など隙間に手を入れないでください。**
  ケガをすることがあります。
- **●異常を発見したままで使わないでください。**
  本体が倒れてケガをすることがあります。
- **●用途以外で使わないでください。**
  ケガをすることがあります。
- **●分解移動は専門業者にお任せください。**
  転倒などの事故になることがあります。
- **●完全防水仕様では無い為、吹き込み等による雨水侵入の恐れがあります。**
  収納物が濡れる恐れがあります。
- **●危険ですので、天板には物を置かないでください。**
  ケガをすることがあります。

廃棄について　廃棄の際は専門業者におまかせください。燃焼すると有毒ガスが発生することがあります。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス　消費者窓口　製造元:株式会社サンライテック
0800-123-0311
AM9:00～PM5:30　土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付け下さい。
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

NATURAL GARDEN FURNITURE
Gardenmaster

スチール収納庫 TUS-1515

組立説明書

《組立前の注意》

- ●必ず各部品の特徴、数量をご確認下さい。
- ●説明書に表示してない各部の穴は、製造工程上のもので組立には関係ありません。
- ●組立ては2名以上上で、手袋などを着け鋼板の端で怪我しない様に注意して下さい。
- ●水平な場所に、設置して下さい。
- ●雨風の強い日は、組立作業はしないで下さい。
- ●組立の際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないで下さい。
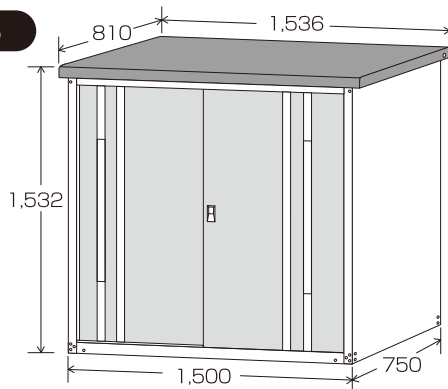
品番			TUS-1515
本体サイズ（約）	外寸法	幅	1,536
		奥行	810
		高さ	1,532
	内寸法	幅	1,455
		奥行	670
		高さ	1,435
材　質			ハイテンション亜鉛メッキ鋼板
表面加工			粉体塗装・木目シート貼
原産国			中国

（単位:mm）

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。
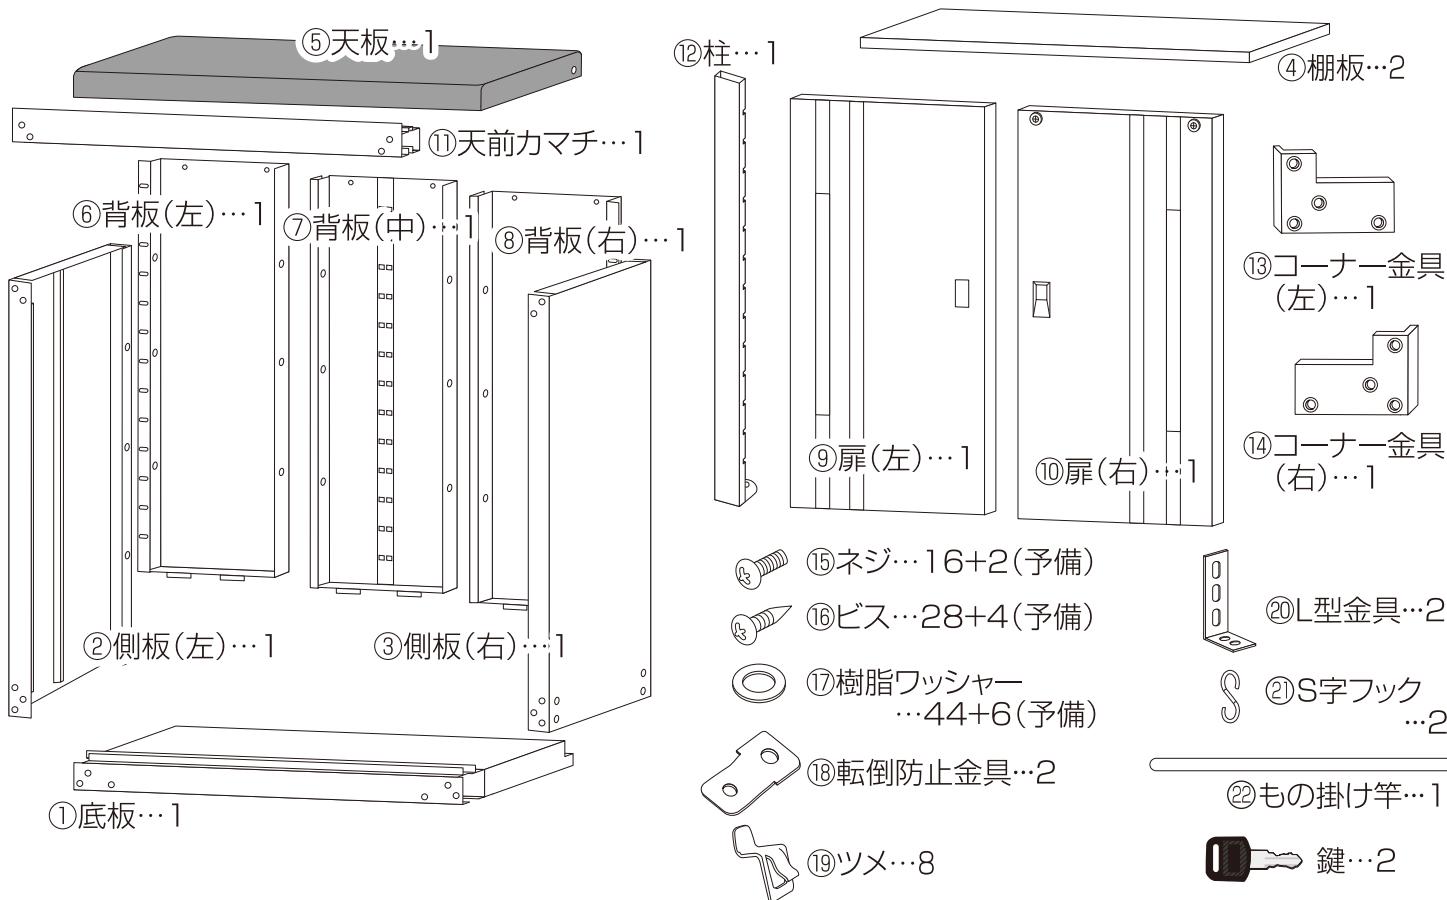
組立時のお願い

毛布やダンボールなどを敷いてキズなどが付かないように注意して下さい。
組立順序1～7のネジ・ビスの取付けは仮締めで組立て、組立順序7で各ネジ・ビスを均等に本締めして下さい。

組立順序 1

底板①を下図のように前面が上側となるように床に立てます。側板（左）②を底板①へ差し込み、コーナー金具（左）⑬を底板の裏側から手をそえて下からあてがいながらネジ⑮と樹脂ワッシャー⑰で固定します。

●組立に必要な部品・個数
ネジ⑮…4箇所
樹脂ワッシャー⑰…4箇所

組立順序 2

同様に側板（右）③も取り付けます。

●組立に必要な部品・個数
ネジ⑮…4箇所
樹脂ワッシャー⑰…4箇所

※コーナー金具（右）⑭を底板の裏側から手を添えてあてがいながらネジ⑮と樹脂ワッシャー⑰を止めて下さい。
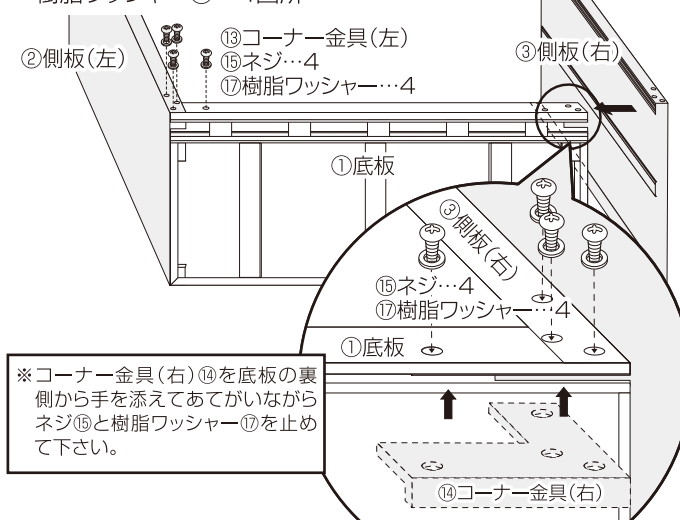
組立順序 3

左右の側板上部に天前カマチ⑪を取り付けます。

●組立に必要な部品・個数
ネジ⑮…4箇所
樹脂ワッシャー⑰…4箇所
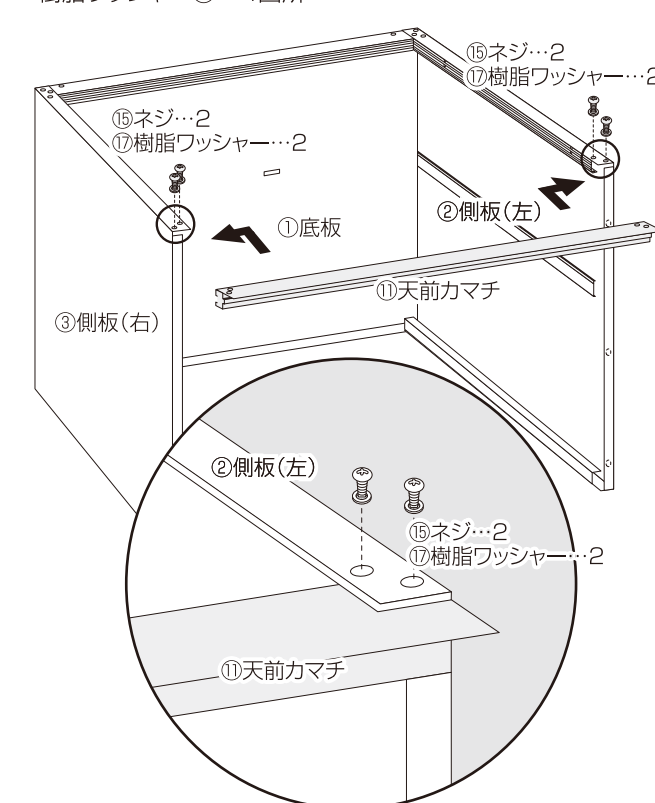
組立順序 4

全体を起こして、側板（左）②・側板（右）③と底板①の後下部をビス⑯で止めます。また天前カマチ⑪の後部と側板（左）②・側板（右）③をビス⑯で止めます。

●組立に必要な部品・個数
ビス⑯…4箇所/樹脂ワッシャー⑰…4箇所

組立順序 5

背板（左）⑥を底板①の切り込みに合わせて、ビス⑯で側板（左）②に止めます。

●組立に必要な部品・個数
ビス⑯…3箇所
樹脂ワッシャー⑰…3箇所

組立順序 6

同様に背板（右）⑧を側板（右）③に止めます。

●組立に必要な部品・個数
ビス⑯…3箇所
樹脂ワッシャー⑰…3箇所

組立順序 7

最後に背板（中）⑦を底板①の切り込みに合わせて、ビス⑯で、背板（左）⑥と背板（右）⑧に止めます。

●組立に必要な部品・個数
ビス⑯…6箇所　樹脂ワッシャー⑰…6箇所

※ここで均等に本締めして下さい。
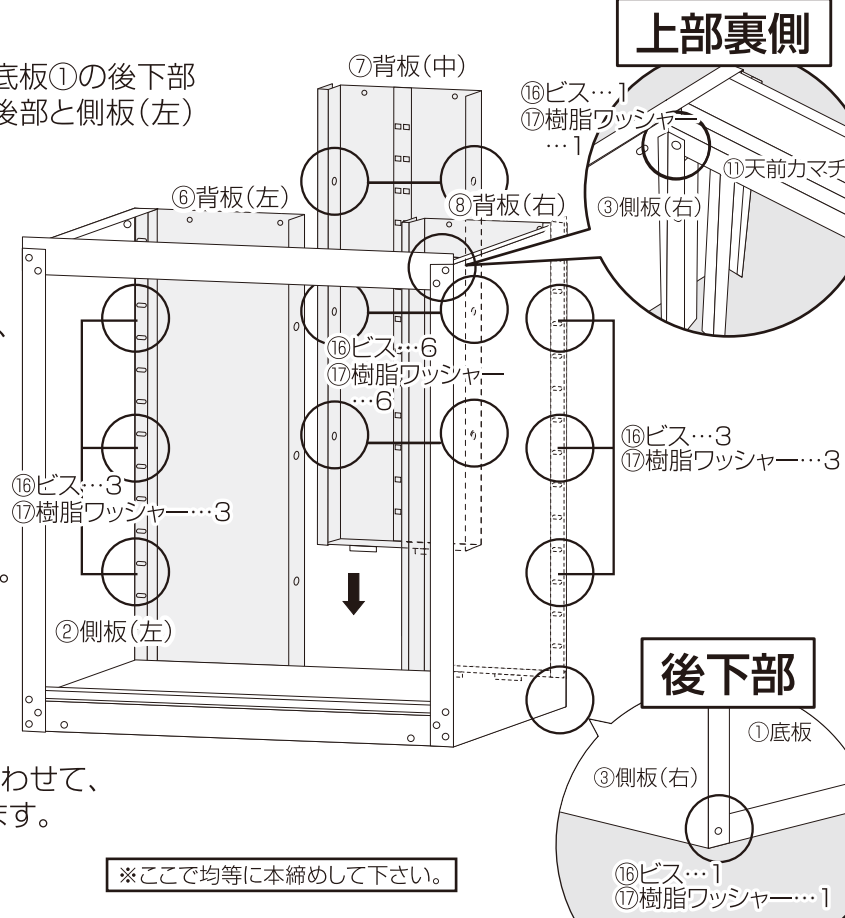
スチール収納庫 TUS-1515

組立順序 8

天板⑤を取り付けます。天板⑤は、転倒防止金具の取付けナット穴が、後ろになります。

●組立に必要な部品・個数
側板（左・右）/ビス⑯…4箇所
側板（左・右）/樹脂ワッシャー⑰…4箇所
背板（左・中・右）/ビス⑯…6箇所
背板（左・中・右）/樹脂ワッシャー⑰…6箇所

組立順序 9

柱⑫の上側を天板⑤の穴に差込み、下側を底板①の切り込みに差込みます。その後、柱⑫の上側を裏側から、下側を上からビス⑯で止めます。
ツメ⑲を取り付け、棚板④をセットします。

●組立に必要な部品・個数
ビス⑯…2箇所　樹脂ワッシャー⑰…2箇所
棚板④…2枚　ツメ⑲…8箇所
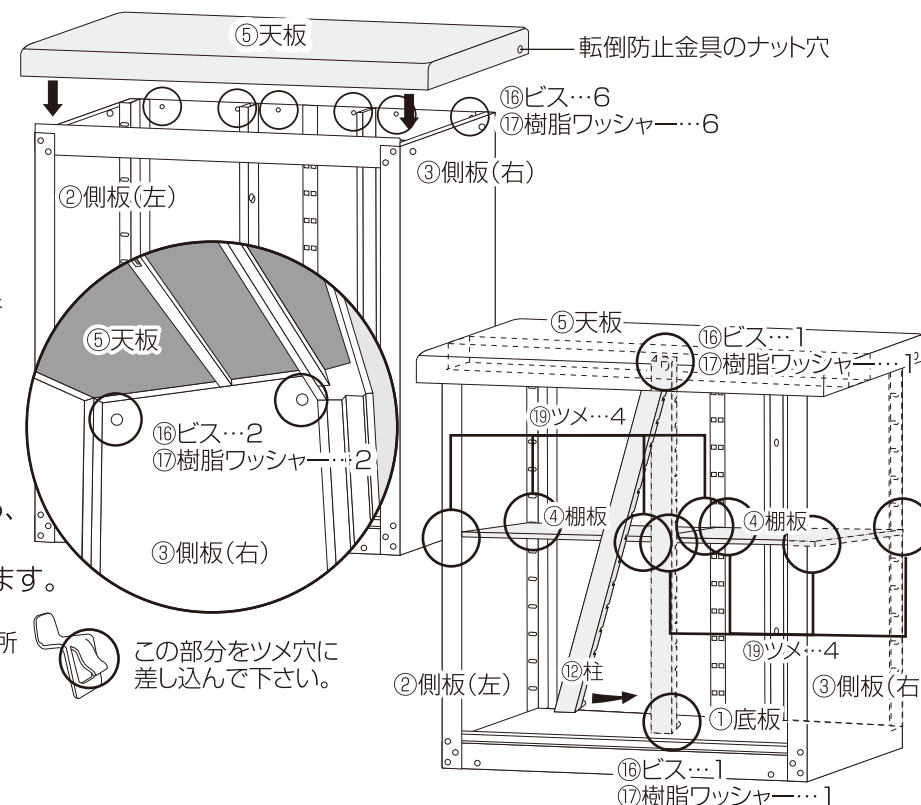
組立順序 10 別紙参照

組立順序 11

扉（左）⑨から取付けます。
扉のローラーを上部レールのローラー差込穴より、はめ込みます。

※扉は、吊り下げ式扉なので、扉上部のローラーが上部レールに引っ掛かった事を確認してから、下のレールに合わせてください。
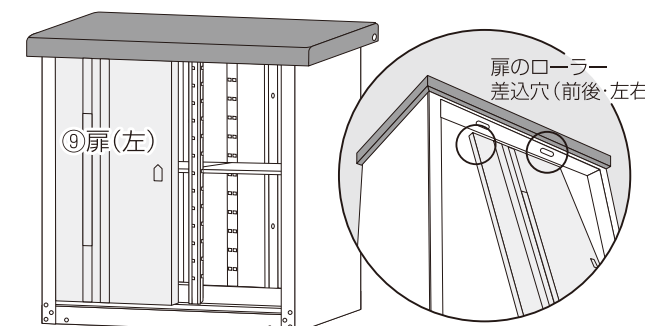
組立順序 12

扉（右）⑩も同様にセットします。

※鍵がかかる事を確認してください。

組立順序 13

天板⑤に転倒防止金具を取り付けます。（左右2箇所）

●組立に必要な部品・個数
ネジ⑮…2箇所　樹脂ワッシャー⑰…2箇所

組立順序 14

L型金具⑳をビス⑮で側板（左）②・側板③に止めます。地面と固定するアンカーボルトなどは、お客様の方で適切なものをお買い求め、地面に固定して下さい。

※本体側面にはL型金具固定用ネジ穴が前後8箇所ありますので必要に応じてご使用下さい。

●組立に必要な部品・個数
ネジ⑮…2箇所　樹脂ワッシャー⑰…2箇所

⑪天前カマチ　前面　⑨扉（左）　⑩扉（右）
⑤天板　⑮ネジ…1　⑰樹脂ワッシャー…1　⑤天板　⑱転倒防止金具…1　⑩扉（右）
⑮ネジ…1　⑰樹脂ワッシャー…1　⑮ネジ…1　⑰樹脂ワッシャー…1　③側板（右）　⑮ネジ…1　⑰樹脂ワッシャー…1　⑳L型金具　ブロックなど　アンカーボルトなど　※適切なものをお買い求め下さい。　⑳L型金具
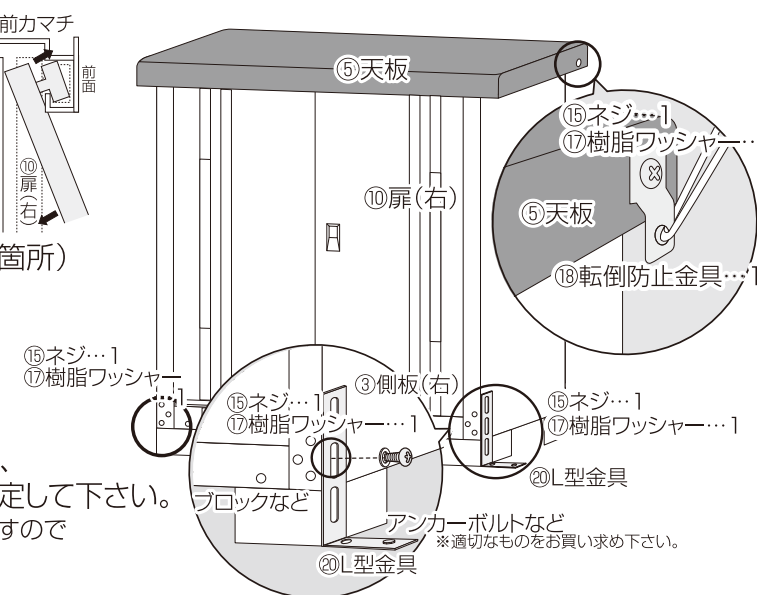
※施工の際、連結相手側の強度確認につては専門の業者に直接ご相談下さい。
※転倒防止の為、必ず転倒防止金具に市販のワイヤー又はチェーンを通し、壁などに固定して下さい。
※戸当り部と扉の間にすき間が出来るのは、床の水平が取れていない為、ねじれているのが原因です。水平になるように、床の高さを調整して下さい。

もの掛け竿取付

扉を取り付ける前に付属してある、もの掛け竿を必要に応じて取り付けをします。
図のように竿を側板に取り付けてある、竿かけに上から乗せるようにして
取り付けて下さい。

●組立に必要な部品･個数
S字フック㉑…2個
もの掛け竿㉒…１本